

CATALOGO 2026

Agosto



BERSERKER®



TORCH



PRAETORIA




Baja Protec

BK[®] 440



Características Técnicas

- Visibilidad 360° las 24 horas del día
- Cada pantalón abarca 2 tallas
- Tela elástica en 4 direcciones
- Tela fluorescente elaborada en 92% poliéster y 8% elastano
- Tela negra elaborada en 90% nailon y 10% elastano
- Tela de refuerzo Cordura[®] 500D, 100% nailon de alta tenacidad 6,6
- Cintura ajustable mediante cintas
- Botón metálico tipo "fly"
- Presilla delantera con Anillo "D"
- Zipper reforzado YKK[®] de alto desempeño
- 2 Bolsas tipo "flap" de Cordura[®] 500D de 4 secciones
- Las bolsas tipo "flap" se pueden guardar en los bolsillos
- 2 bolsas traseras reforzadas en el fondo y en el bias con Cordura[®] 500D y cintas reflectantes
- 2 bolsas delanteras con el bias reforzado en Cordura[®] 500D
- Bolsillo lateral derecho en tres secciones, elaborado en Cordura[®] 500D para navaja, pluma y regla
- Bolsillo lateral izquierdo con zipper
- Rodilleras de bolsillo con opción para inserto de EVA, con zipper y ventilación interna
- Ventilación en la parte posterior de la rodilla
- Cintas reflejantes de 5 cms BEREflective[®] BE50THS de 50 lavadas a la altura de las espinillas
- Bastilla posterior reforzada con Cordura[®] 500D
- Construida y diseñada de acuerdo a la Norma EN:20471
- Rodilleras tipo inserto H0.2 de EVA incluidas



EN 20471

CORDURA[®] YKK[®] BEREflective[®]

BERSERKER

*YKK[®] es una marca registrada de YKK CORPORATION. *Cordura[®] es una marca registrada de INVISTA NORTH AMERICA

BERSERKER[®]



BK[®] 440

CORDURA[®]

¿Qué es Cordura[®]?

Es una tela técnica de alta resistencia, ideal para ropa de trabajo rudo. Fue desarrollada por DuPont en 1967 y hoy es usada globalmente por su durabilidad frente a abrasión, rasgaduras y desgaste extremo.

Usamos esta innovadora tela en las zonas de mayor desgaste: bolsas traseras, flaps, rodillas y bastilla, brindando:

Alta resistencia a la abrasión:

Cordura[®] soporta el roce continuo mucho mejor que el algodón o el poliéster. Esto es clave en zonas como rodillas, bastilla y bolsillos, que se desgastan rápido con el uso diario.

Mayor durabilidad:

Los pantalones con refuerzos Cordura[®] duran considerablemente más, incluso en trabajos pesados. Reducen el desgaste prematuro y mantiene su integridad frente a rasgaduras, enganches o contacto con superficies ásperas, donde otras telas suelen fallar.

Ligera:

A pesar de su resistencia, es una tela ligera. Ofrece protección sin volver incómoda o pesada la prenda.

Secado rápido y baja absorción de humedad:

A diferencia del algodón, Cordura[®] no retiene humedad, lo que ayuda a mantenerte seco y cómodo durante la jornada.



Cordura®



Flaps



Ajuste en Cintura

BK[®] 440

YKK[®]



Rodilleras tipo inserto



Bolsillo lateral para herramienta



Bolsillo lateral con zipper

Yoshida Kogyo Kabushikikaisha (YKK[®]) es una empresa japonesa fundada en 1934, y es reconocida mundialmente como el mayor fabricante de cierres de alta calidad.

¿Por qué usamos zippers YKK[®] en nuestros pantalones?

Durabilidad comprobada:

Los cierres YKK[®] están diseñados para soportar miles de ciclos de uso. Resisten bien en condiciones extremas como calor, polvo, agua o tracción fuerte, donde otros zippers pueden romperse o separarse.

Mayor seguridad y confianza:

En ropa de trabajo, un cierre que falla puede significar incomodidad o incluso riesgo. YKK[®] brinda seguridad funcional, lo cual es clave para prendas técnicas.

Consistencia en la calidad:

Marcas genéricas pueden variar mucho en calidad entre lotes. YKK[®], en cambio, mantiene estándares globales muy estrictos, lo que significa que cada cierre es confiable, sin sorpresas.



Anillo "D"



Zipper YKK[®]



Rodilleras tipo inserto incluidas



Ventilación




Un pantalón dos tallas



Bolsas traseras reforzadas

A diferencia de muchas marcas genéricas, YKK[®] fabrica internamente todos los componentes del cierre (dientes, tela, cursor, etc.). Esto asegura un funcionamiento suave y preciso, sin los típicos atorones o fallos que se ven en cierres de baja calidad.

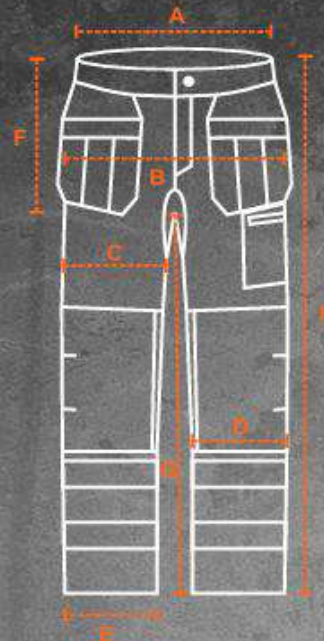

Disponibilidad

Tallas

30-32 X 31
34-36 X 31
38-40 X 31

Colores



Medidas por talla

Talla / Medida	Cintura	Cadera	Muslo	Rodillera	Parte inferior	Tiro	Altura Interna
Medida	A	B	C	D	E	F	G
30-32 X 31	48	54	32.5	24	21.5	28	79
34-36 X 31	52	56	34	25.5	22.5	30	80
38-40 X 31	56	59.5	35.5	27	23.5	32	80
Tolerancia +/-	1	1	1	1	1	1	1

Cuidados

-Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 50 lavadas -Lavar a mano con detergente a 30°C -NO usar blanqueador -NO exprimir -NO usar secadora -NO planchar -Secar colgado a la sombra -El pantalón de alta visibilidad BK440 debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar



BERSERKER®

BEReflective YKK® CORDURA®

"YKK" is a registered trademark of YKK CORPORATION. "Cordura" is a registered trademark of INVISTA NORTH AMERICA, L.L.C.



- 100% Poliéster pongee con membrana de poliuretano termoplástico
- Resistencia al agua hasta 5000 mm y transpirable a 3000
- Con botones de presión en los costados
- Reflejante termoadherido BEREflective®
- 8 Cintas reflejantes elásticas de 25 lavadas
- Zipper de mentón a pecho con malla
- 1 Impermeable abarca 3 tallas
- Zipper "puller"
- Gorro ajustable en 3 dimensiones
- Bolsa al frente
- Autoempacable
- Costuras selladas
- Cumple Norma CE EN20471
- Alta visibilidad 24 hrs en 360°
- Práctico y versátil
- Tela de secado rápido
- Ideales para uniformes
- Personalizable
- Puño con elástico ajustable

BEReFlective




EN20471



BK® 650



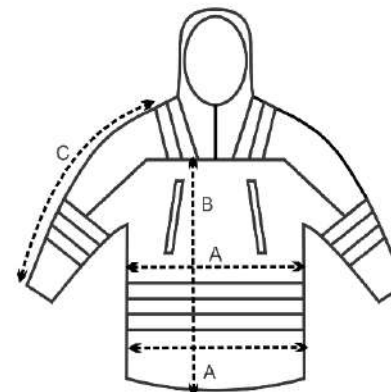

Disponibilidad

Tallas

ECH - M,

G - 2EG

Combinación
de Color



Talla / Medida	Medida	ECH - M	G - 2EG	Tolerancia +/-
Cintura y 1/2 Pecho	A	61	72	1
Altura	B	61	72	1
Largo de Manga	C	72	78	1.5

Cuidados

- Las bandas retrorreflejantes conservan sus propiedades hasta las 25 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.





UPF50+



BERSERKER[®]

Características Especiales




Ventilación
en la espalda



Ventilación
en la axila

- Alta visibilidad 360° las 24 horas del día
- Tela "ripstop" 94% poliéster y 6% elastano, 150 g/m²
- 8 cintas reflejantes elásticas termo adheridas, con durabilidad de hasta 25 lavadas, marca BEReFlective®
- Construida y diseñada de acuerdo con la norma EN 20471
- Tela elástica en 4 direcciones
- Bolsas en el pecho cubiertas por la parte superior de la camisa
- Mangas con botón externo y cinta interna para sujetar los dobleces
- Puños, abdomen y cuello en color negro para manejo de trabajos sucios
- Repuesto de botones marcados en el interior de la camisa
- Tejido que transporta el sudor al exterior para mantener la piel seca
- Ventilación completa en las axilas
- Ventilación cubierta en la espalda alta
- Malla de 75 g/m² en las zonas de ventilación
- Cuello con botones
- Manga larga
- Protección solar UPF 50+
- Ideales para trabajos en la intemperie
- Tela de secado rápido
- Fácilmente personalizable frente y atrás
- Ideales para uniformes
- Cómodas y ligeras

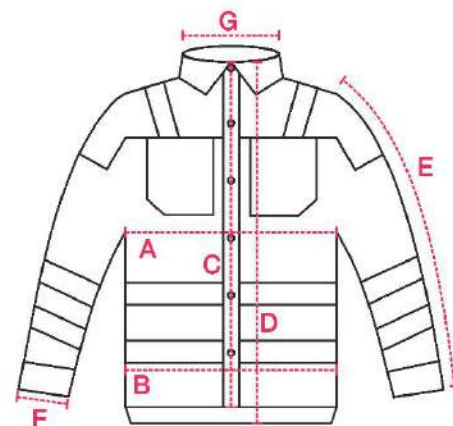

Disponibilidad

Tallas
ECH, CH, M, G,
EG, 2EG y XP
Combinación
de Color



Talla / Medida	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	4EG XP	Tolerancia +/-
Pecho	A	52	54	57	60	63	66	72	1
Cintura	B	52	54	57	60	63	66	72	1
Altura Frontal	C	72	72	74	74	76	79	85	1.5
Altura Trasera	D	78	78	80	80	82	85	91	1.5
Largo de la Manga	E	57	58	59	60	61	62	62	1
Ancho del puño	D	21	23	23	23	23	25	25	1.5
Cuello	E	19	20	20	21	21	22	23	1



BK[®] 220

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 25 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador - NO exprimir
- NO usar secadora - NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



- **Alta visibilidad 24/7**

Cumple con la norma EN 20471, con cintas reflejantes termo adheridas para máxima seguridad en cualquier entorno.

- **Fresca y transpirable**

Ventilación en axilas y espalda, con malla técnica que mantiene la piel seca durante toda la jornada.

- **Resistente, elástica y ligera**

Tela ripstop de secado rápido, elástica en 4 direcciones para mayor movilidad y confort.

- **Protección total para trabajo en exterior**

UPF 50+, diseñada para la intemperie, ideal para uniformes y personalizable.

**Protección que se
nota, comodidad
que se siente**



UPF 50+

- 100% Poliéster 75 dernier de 140 g/m2
- Reflejante termoadherido a la espalda en forma de "X" marca BEREflective®
- 8 Cintas reflejantes elásticas de 25 lavadas
- Cuello y puños en cómodo acabado de costilla
- Costura del cuello cubierta por cinta de licra
- Puños, abdomen y cuello negros para manejo de trabajos sucios
- Tejido que transporta el sudor al exterior para mantener seca la piel
- Tela tipo "jersey" en la espalda
- UPF 50+ al frente y UPF 45+ en la espalda
- Bolsa en el pecho
- Ideales para trabajos en la intemperie
- Cumple Norma CE EN20471
- Alta visibilidad 24 hrs en 360°
- Etiqueta termoadherida
- Cómodas y ligeras
- Tela de secado rápido
- Ideales para uniformes
- Manga larga
- Personalizable


UPF 50+ al frente
UPF 45+ atrás



BK130

Cuidados


- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 25 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.

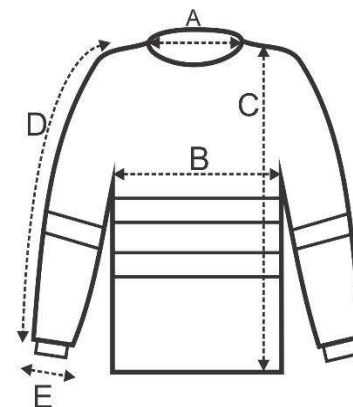

Talla / Medida	Medida	CH	M	G	EG	2EG	XP	Tolerancia +/-
Cuello	A	20	20	21	21	22	22	1
Cintura y 1/2 Pecho	B	54	56	58	61	64	67	1
Altura	C	72	74	76	78	80	82	1.5
Largo de Manga	D	58	59	60	61	62	63	1.5
Diámetro de la Manga	E	24	25	26	27	28	29	1

Disponibilidad

Tallas
**CH, M, G,
EG, 2EG y XP**
Combinación
de Color



BERSERKER.MX

- 100% Poliéster 75 Dernier 140g/m2
- Protección UPF 50+
- Tejido que transporta el sudor al exterior para mantener seca la piel
- Area de boca y nariz de color negro
- Ideales para trabajos en la intemperie
- Colores de alta visibilidad
- Cómodas y ligeras
- Tela de secado rápido
- Ideales para uniformes
- Protege del sol y del polvo
- Personalizable



AATCC
TM183-2020
BK011



BALAKLAVA

UNITALLA

Disponibilidad



Cuidados

- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Mantenerse alejado del fuego y de fuentes de calor



BERSERKER.MX

Protección UPF (Ultraviolet Protection Factor)

El certificado **UPF** indica la capacidad del tejido para bloquear la radiación ultravioleta (UV). Una prenda con **UPF 50+** filtra **más del 97 %** de los rayos UV, reduciendo de forma significativa la exposición de la piel al sol durante la jornada laboral.

Ventajas de usar EPP con certificado UPF

- Ayuda a prevenir quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel y riesgos asociados a la exposición prolongada.
- Protección continua, a diferencia de los bloqueadores solares que requieren reaplicación.

¿Sabías que...?

Una prenda con UPF 50+ bloquea más del 97 % de la radiación ultravioleta, lo que representa una reducción de hasta 50 veces en la exposición UV frente a la piel descubierta. En contraste, una prenda común de algodón sin certificación suele ofrecer una protección aproximada de UPF 5 a 10, permitiendo el paso de entre 10 % y 20 % de la radiación UV, protección que además puede disminuir con el desgaste, la humedad o el estiramiento del tejido.

BERSERKER
UPF 45+ UPF 50+
AATCC
TM183-2020



Características Técnicas

- Visibilidad 360° las 24 horas del día
- Tela Tricapa Rip-Stop que evita rasgaduras
- Resistencia al agua de 8000 mm
- Relleno de poliéster de 100g/m2
- Construida y diseñada de acuerdo a la Norma EN:20471
- Cinta reflejante **BEReFlective®** BE100WS de 100 lavadas
- Abdomen y puños en color negro para manejo de trabajos sucios
- Manga con puño bombero con orificio para pulgar y terminado en diagonal
- Zipper reforzado de alto desempeño terminado con guarda mentón
- Gorro desprendible con visera, forro y retroreflejante **BEReFlective®**
- Espacio para parche de velcro en hombro derecho
- Etiqueta médica con espacio para información útil en la solapa izquierda
- Pecho con una bolsa multiusos y otra con zipper
- Portagafete retraible
- Bolsas en la cintura de apertura a una mano y corte ergonómico
- Bolsa interna grande
- Cuello confort de textura suave
- Cinturón de insulación térmica
- Cubre espalda baja
- Transpirable
- Forro interior en los brazos con corte "twisted elbow" para mejorar el movimiento
- Espina dorsal recubierta de **GRAFENO**
- Rediseño frontal de cintas retroreflejantes **BEReFlective®**
- Zipper pullers más grandes
- Ventilación axilar
- Bolsa con zipper en antebrazo
- Bolsa interior para cartera

GRAFENO
BERSERKER®



100WS
BEReFlective




Tecnología

GRAFENO

El grafeno es un material bidimensional e innovador, compuesto por carbono puro y es considerado el tejido más fino del mundo.

Su estructura hexagonal le otorga gran estabilidad mecánica, resistencia a presiones elevadas, alta impermeabilidad y una mayor flexibilidad que la fibra de carbono. Absorbe el calor para mantener al usuario abrigado cuando hace frío, eliminar el exceso de humedad de nuestro cuerpo y evitar el crecimiento de bacterias.



Delgado



Fuerte



Flexible



Ligero



Transfiere
el calor



GRAFENO



Cinturón de
insulación



Gorro desprendible con
forro y cinta BEReflective



Portagafete retraíble
oculto en bolsa



Bolsa en antebrazo



Puño confort con
terminado en diagonal



Bolsa interior
para cartera



Bolsa
interna grande



Bolsa frontales con
entrada ergonómica




Ventilación
Axilar



Zipper y jaladera
reforzados



Etiqueta Médica

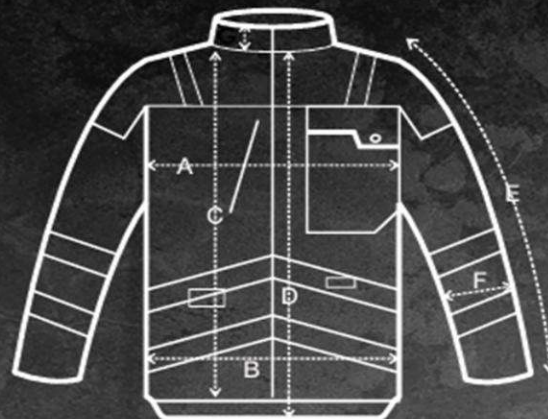

Disponibilidad

Tallas
ECH, CH, M, G,
EG, 2EG Y XP

Colores



Medidas por talla

Talla / Medida	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	Xplus	Tolerancia +/-
Pecho	A	54	57	60	63	66	69	78	1
Cintura	B	54	57	60	63	66	69	78	1
Altura al Frente	C	64	65	66	67	68	69	72	1.5
Altura Trasera	D	82	84	87	89	90	91	94	1.5
Longitud de Manga	E	61	63	65	67	69	71	76	1
Diámetro de Manga	F	16	16	16	17	17	18	19	0.5
Altura de Cuello	G	11	11	11	11	11	11	11	0.5

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- La chamarra de alta visibilidad BK925 debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar



BERSERKER.MX

- Visibilidad 360° las 24 horas del día
- Tela Tricapa Rip-Stop que evita rasgaduras
- Resistencia al agua de 8000 mm
- Relleno de poliéster de 100g/m2
- Construida y diseñada de acuerdo a la Norma EN:20471
- Cinta reflejante BEREflective BE100WS de 100 lavadas
- Ideales para patios de maniobra, construcción, minería, marítima, etc.
- Abdomen y puños en color negro para manejo de trabajos sucios
- Manga con puño bombero con orificio para pulgar
- Zipper terminado con guarda mentón
- Gorro con visera y solapas al cuello
- Espacio para parche de velcro en hombro derecho
- Etiqueta personalizable con mayor espacio
- Pecho con una bolsa multiusos y otra con zipper
- Bolsas en la cintura de apertura a una mano
- Balsa interna al color de la chamarra
- Cuello confort de textura suave
- Cintas de ajuste en cintura
- Cubre espalda baja
- Transpirable



100WS
BEREfective



EN 20471
EN 388




BK920

CHAMARRA

Disponibilidad

Tallas
ECH, CH, M, G,
EG, 2EG y XP

Combinación
de Color

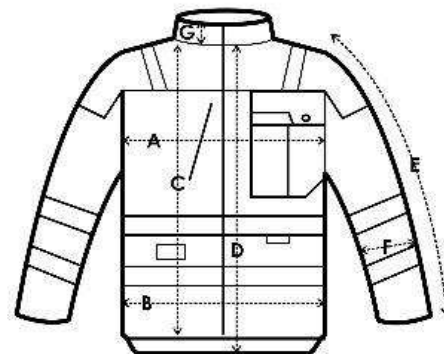

Talla / Medida	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	Xplus	Tolerancia +/-
Pecho	A	54	57	60	63	66	69	78	1
Cintura	B	54	57	60	63	66	69	78	1
Altura al Frente	C	64	65	66	67	68	69	72	1.5
Altura Trasera	D	82	84	87	89	90	91	94	1.5
Longitud de Manga	E	61	63	65	67	69	71	76	1
Diámetro de Manga	F	16	16	16	17	17	18	19	0.5
Altura de Cuello	G	11	11	11	11	11	11	11	0.5

Cuidados

- Las bandas retrorreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador - NO exprimir
- NO usar secadora - NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



BERSERKER.MX

- Poliéster 300 Dernier Oxford con PU
- Cumple Norma CE EN471 y EN340
- 4 Cintas Reflejantes BEReflective 100WS
- Bolsa En Pecho con Zipper
- Bolsa en Pecho Multifunciones
- 2 Bolsas al Frente de Apertura a Una Mano
- Bolsa Trasera Superior Tipo Mochila
- Bolsa Trasera Inferior para Planos
- Forro de Malla
- Protección Espalda Baja
- Portagafete en Pecho
- Costuras de Poliéster Termoselladas
- Visibilidad 24 hrs.
- Solapa Interna
- Transpirable
- Cierre Completo al Frente
- Guarda Mentón
- Cuello Completo
- Cintas de Ajuste en Cintura

BEReflective®



EN 20471
EN 388




2



BK820

CHALECO

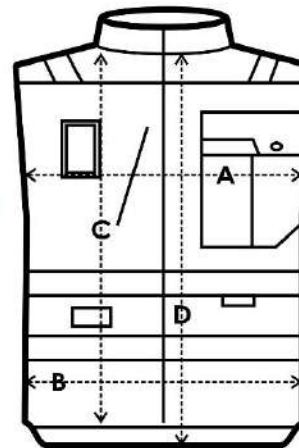

Disponibilidad

Tallas
ECH, CH, M,
G, EG, 2EG y 3EG


Combinación
de Color



Talla (cms)	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	3EG	+/-
Pecho	A	51	53	57	61	63	65	67	1
Cintura	B	51	53	57	61	63	65	67	1
Altura al Frente	C	64	66	68	70	72	74	76	1.5
Altura Trasera	D	70	74	76	78	80	82	84	1.5

Cuidados

-Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades 100 lavadas -Lavar a mano con detergente a 30°C -NO usar blanqueador
-NO exprimir -NO usar secadora -NO planchar
-Secar colgado a la sombra -Se debe de almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.




BERSERKER.MX

Cumplimiento normativo + visibilidad 24 horas certificada

- Cumple **CE EN471** y **EN340**
- Cintas **BEReactive® 100WS**
- 4 bandas reflejantes
- Clasificación tipo 2

Construcción técnica superior y mayor durabilidad

- Mayor **resistencia** a abrasión y uso rudo en obra, almacén o industria pesada.
- Mejor desempeño ante **lluvia**
- Vida útil más **larga** comparado con chalecos de poliéster simple.

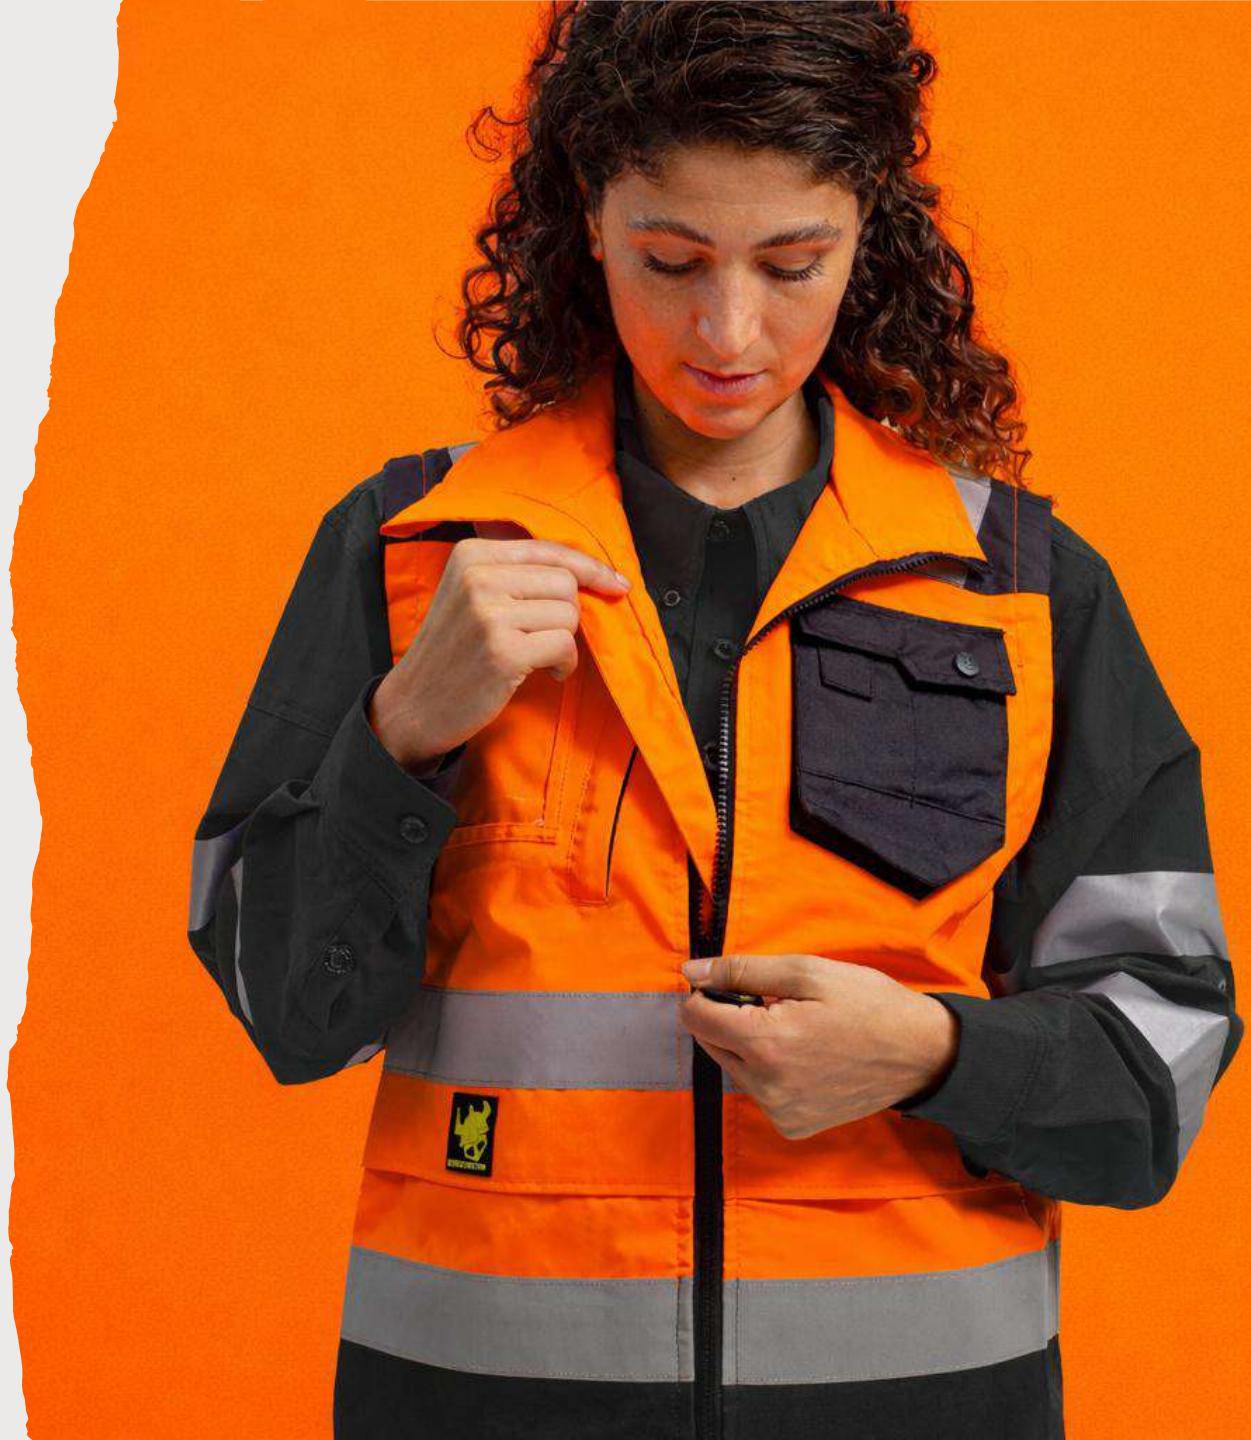

M100

CHALECO TÉCNICO



Construcción y características generales

- Malla reforzada de polipropileno de uso rudo
- Unitalla: ajustable en hombros y costados
- El chaleco se compone únicamente de dos secciones
- Siete cintas MOLLE al frente, nueve atrás y cuatro en cada costado
- Acomodo personalizable de pouches según el usuario
- Chaleco ligero y fresco ideal para trabajos de supervisión y mantenimiento

Accesorios Incluidos

- Pouch para radio
- Empunadura reforzada de rescate en espalda alta
- Seis anillos en "D" de poliacetal: 4 en la parte frontal y 2 en la parte trasera de los hombros
- Cintas tipo MOLLE de polipropileno para gran resistencia mecánica
- Configurable para cualquier bolso o funda compatibles con el sistema MOLLE
- Cuenta con 330 cm2 de cinta tipo velcro al frente y 660 cm2 atrás
- Cuatro presillas suspendidas para adaptarse con un cinturón



**MIMIULDYR
SYSTEM**
by **BERSERKER**

**MIMIULDYR
SYSTEM**

100WS
BEReflective

BERSERKER

Chaleco técnico de alta visibilidad diseñado para brindar **visibilidad de 360° las 24 horas del día.**

Características principales

- Color amarillo fluorescente
- Cuatro parches reflejantes removibles
- Dos parches con cinta reflejante al frente de **11×12 cm**
- Un parche trasero en forma de "X" de **15×23 cm**
- Un parche rectangular de **8×34 cm** con cinta reflejante lineal para la espalda baja.
- Cinta reflejante **BReflective BE100WS** con resistencia de hasta **100 lavadas.**



MO10

POUCH PARA RADIO



Características Generales

- Compatible con casi todos los radios
- Ajuste con cintas y velcro
- Elástico en los costados
- Dos tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas **BEReReflective® 100WS**
- 100% poliéster
- Incluido con el Chaleco M100 **Miuldyr**

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra

Debe almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



MO20

POUCH, BOTIQUÍN



Características Generales

- Pouch para enseres médicos de primero auxilios
- Tres secciones para disponibilidad completa
- Dos tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas **BEReReflective® 100WS**
- 100% poliéster
- 3 bolsas internas
- 1 bolsa interna con zipper
- 7 espacios con elástico
- 12 espacios MOLLE al frente
- Diseñado para desprenderse del chaleco sin retirar las cintas de ajuste

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra

Debe almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



MIMIULDYR
SYSTEM

100WS
BEReReflective

MIMIULDYR
SYSTEM

100WS
BEReReflective

M060

POUCH TERMOAISLADO



Características Generales

- Pouch termoaislado para recipiente de bebidas
- Apertura en la parte superior con Zipper
- Dos tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas **BEReFlective® 100WS**
- 100% poliéster
- 2 aros "D" en los costados
- 1 velcro al frente
- 1 cinta elástica al frente
- 12 espacios MOLLE al frente MOLLE a los costados

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar

**MIULDYR
[S] SYSTEM**

100WS
BEReFlective

BERSERKER

M090

POUCH MOCHILA



Características Generales

- Pouch mochila
- 2 tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas **BEReFlective® 100WS**
- 100% poliéster
- 2 aros "D" en los costados para ajuste tipo mariconera
- 2 aros "D" en la parte de atrás para ajuste tipo cangurera
- Apertura tipo manga para ajuste sobre cinturón
- 9 espacios MOLLE al frente
- 6 espacios MOLLE en los costados
- 4 compartimentos
- 2 bolsas internas
- Cintas de ajuste tipo arnés
- 1 banda para convertirla en bolso

Cuidado

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar

**MIULDYR
[S] SYSTEM**

100WS
BEReFlective

BERSERKER


TAPONES AUDITIVOS

DESECHABLES



BTA01

- ANSI NRR=33dB
- CE SNR=37dB
- Espuma de poliuretano
- Dispensador giratorio
- Evita que tapones usados se vuelvan a introducir
- En caja con 500 pares (1000 piezas)
- Incluye kit de montaje
- Cartón reciclable
- Base reusable de color amarillo para su rápida ubicación visual
- Se pueden montar cerca del área de trabajo



ANSI S3.19-1974 NRR=33dB

A	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	33.4	36.2	44.6	41.6	39.8	45.6	46.1	49.1	46.7
C	4.7	4.3	3.6	3.6	2.7	4.2	4.5	4.7	4.9

A: Frecuencia Hz
B: Atenuación media (dB)
C: Desviación estándar (dB)

CE EN 352-2 SNR=37dB

A	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	26.7	32.2	39.6	40.5	37.9	42.2	46.3
C	3.6	5.2	5.4	4.3	2.9	3.1	5.4
D	25.1	27.0	34.2	36.2	35.0	39.1	40.9

H84(dB)=37dB, M84(dB)=35dB, L84(dB)=30dB

A: Frecuencia Hz
B: Atenuación media (dB)
C: Desviación estándar (dB)
D: Protección asumida (dB)

Consulte al personal de seguridad para revisar el nivel de ruido ambiental y determinar si estos tapones son seguros para su área de trabajo.

BERSERKER.MX

La Importancia del "Rebote Lento" (Slow Rebound)

La calidad de un tapón se mide por su capacidad de recuperar su forma lentamente, de esta manera le permite ir tomando mejor la forma dentro del oído sin lastimarlo a largo plazo:

- **Tiempo de expansión:** Un buen tapón debería tardar entre 20 y 50 segundos en expandirse totalmente dentro del oído.
- **Importancia del Rebote Lento:** Te da el tiempo suficiente para insertar el tapón profundamente antes de que recupere su tamaño original.
- **Temperatura corporal:** El calor del interior de tu oído ayuda a que la espuma se expanda y se amolde perfectamente a la forma de tu canal auditivo.



Instrucciones:

1. Enrolle en un cilindro pequeño y sin arrugas
2. Inserte como se muestra
3. Sostenga hasta la expansión
4. Asegúrese de un ajuste adecuado



Enrolle en un cilindro pequeño y sin arrugas



Inserte como se muestra



Sostenga hasta la expansión



Asegúrese de un ajuste adecuado



Instrucciones de Colocación

(Paso a Paso)

1. Enrollar: Enrolla el tapón con los dedos hasta formar un cilindro pequeño y sin arrugas.*

2. Insertar: Introduce el cilindro en el canal auditivo como se muestra en la imagen.

3. Sostener: Mantén el tapón en su lugar con el dedo hasta que se expanda por completo.

4. Verificar: Asegúrate de que el ajuste sea el adecuado para garantizar el aislamiento sonoro.

***Nota:** No lo aplastes ni lo presiones de forma plana, ya que esto daña la estructura interna de los poros de la espuma y evita que recupere su forma.

- Cinta derecha para autorescatador cubierta con una manga resistente a la abrasión
- Sistema MOLLE incorporado compatible con pouches y accesorios MIULDYR®
- Correa en el pecho con ajuste rápido para asegurar la estabilidad y la posición de los tirantes
- Cinta izquierda para colocar la batería de la lámpara
- Ojillos para accesorios a los costados
- Fabricado en poliéster de 45 mm
- Herrajes de acero de grueso calibre
- Resistencia a la tensión de 25 KN
- Hebilla de doble pestillo de acero con indicador visual de cierre
- Anillo "D" de posicionamiento
- Cinta reflejante en tirantes
- Tirantes removibles
- Soporte lumbar
- Costuras reforzadas
- Ojales reforzados con arillos metálicos
- Color negro que mantiene una apariencia más limpia
- Compatible con clip de bengala TORCH®TBC




BK055

CINTURON MINERO

UNITALLA

Hasta 150 cm de
circunferencia en la cintura




Compatible con

**MIULDYR
SYSTEM**

Cuidados

Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 25 lavadas. Lavar a mano con jabón suave a 30°C. NO usar blanqueador. NO exprimir. NO usar secadora. NO planchar. Secar colgado a la sombra. Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



BERSERKER.MX

- Poliéster 300 Denier Oxford con PU
- Gorro con ajuste tres dimensiones oculto en el cuello con solapas y visera rígida
- Zipper principal a prueba de agua y terminado en guarda mentón con solapa interna
- Abdomen y puños en color negro para manejo de trabajos sucios
- 8 cintas reflejantes de 5 cms BEREflective 100WS
- Construida y diseñada de acuerdo con la Norma EN:20471
- Costuras de poliéster termoselladas

Resistente al agua hasta 7000 mm

- Ventilación en axilas y tipo "flap" en espalda
- Dos bolsas en el pecho con zipper a prueba de agua y "garage"
- Visibilidad 360° las 24 horas del día
- Bolsas en la cintura de apertura a una mano
- Balsa interna al color de la chamarra
- Manga con puño bombero con orificio para pulgar
- Cubre espalda baja
- Espacio para parche de velcro en hombro derecho
- Etiqueta personalizable con mayor espacio
- Distintivo de modelo BK620
- Ideales para uniformes
- Transpirable
- Forro de malla
- Cintas de ajuste en cintura
- Personalizable

BEREfective®




EN 20471
EN 388



3

BK620 ROMPEVIENTOS

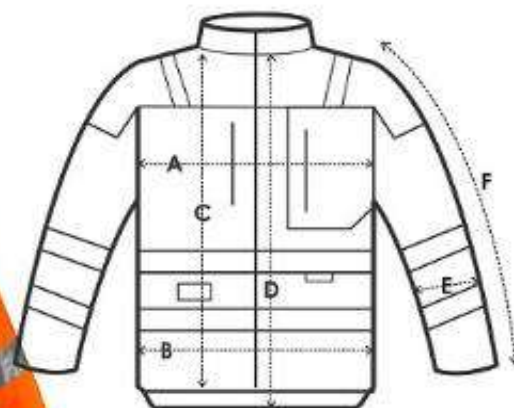

Talla / Medida	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	3EG	Tolerancia +/-
Pecho	A	51	54	57	60	63	66	69	1
Cintura	B	51	54	57	60	63	66	69	1
Altura al Frente	C	61	63	65	66	67	68	69	1.5
Altura Trasera	D	80	82	84	87	89	90	91	1.5
Ancho de Manga	E	16	16	16	16	17	17	18	1
Largo de Manga	F	61	63	65	67	69	71	73	1.5

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- El Rompevientos de Alta Visibilidad BK620 debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



Disponibilidad

Tallas
ECH, CH, M, G,
EG, 2EG y 3EG

Combinación de Color




BERSERKER.MX

Fabricado en POM (Poliacetato)
Resistencia a la tensión de 8kg
Sujeción al cuerpo por clip
Sujeta un par de guantes
Alta resistencia mecánica
Pesa 17 gramos
Máximo agarre
Puntos de presión dentados
Resistente a la deformación
Fácil de limpiar
Disponible en color:
Amarillo Fosforescente
Naranja Fosforescente

BERSERKER

CLIP PARA GUANTES

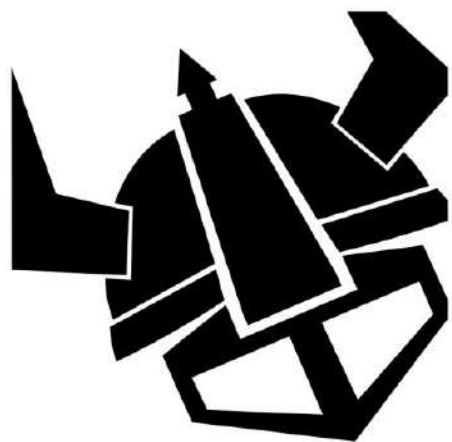


BERSERKER.MX



BCG-Y




BCG-O



El conector entre los clips sirve como una ruptura / liberación de seguridad cuando se aplica una fuerza de 5 kg.

SEIS14
OFICIAL BRANDS



TARANTULA

WORK GLOVES BY **BERSERKER®**

G21N



BERSERKER.MX

EN 388:2016



4 1 2 1 X

BERSERKER®

- Calibre 21
- Gran tacto y dexteridad
- Ergonómico
- Mejor agarre
- Mejor control de temperatura en la mano
- Fabricado con nailon y elastano
- Palma recubierta en espuma de nitrilo negra
- Elastano en la muñeca para un mejor ajuste a la mano
- Identificadores de talla a color en el dorso de la mano
- Compatibles con pantallas táctiles
- Sin costuras
- Ligero y fresco
- Lavable a mano
- Ideal para manipulación y ensamblaje, manejo de piezas pequeñas operación de equipos de transporte y logística.
- Disponible en tallas 6- ECH, 7-CH, 8-M, 9-G y 10-EG
- NO provee protección al corte

Cuidados

Lavar a mano. No utilizar lejía ni otros productos cáusticos. No planchar. No lavar en seco. No utilizar secadora. El guante debe cambiarse si se daña, se contamina o pierde sus propiedades elásticas. El guante debe tratarse como un residuo especial, teniendo en cuenta el agente contaminante y debe desecharse de acuerdo a la legislación vigente. No se acerque al fuego o al calor. NO es un guante impermeable.



6 ECH	
7 CH	
8 M	
9 G	
10 EG	



TARANTULA

WORK GLOVES BY **BERSERKER®**

C15P



Compatible con
pantallas táctiles

BERSERKER.MX

ANSI CUT
LEVEL
A7

EN 388:2016




4 X 4 3 F

BERSERKER®

- Calibre 15
- Gran dexteridad
- Ergonómico
- Mejor control de temperatura en la mano
- Reforzado en el aductor del pulgar
- Elastano en la muñeca para un mejor ajuste a la mano
- Fabricado con polietileno de alto desempeño, fibra de acero, poliéster y elastano
- Palma recubierta en poliuretano negro
- Nivel ANSI de resistencia al corte (ASTM F2992-15) A7
- Nivel de corte (EN 388-2016/ISO13997-1999) TDM 100 "F"
- Identificadores de talla y nivel de resistencia al corte a color en el dorso de la mano
- Compatibles con pantallas táctiles
- Sin costuras
- Ligero y fresco
- Lavable a mano
- Ideal para trabajos repetitivos que impliquen riesgos de corte, reciclaje, trabajos de torno, construcción, minería, etc.
- Disponible en tallas 7-CH, 8-M, 9-G y 10-EG

Cuidados

Lavar a mano. No utilizar lejía ni otros productos cáusticos. No planchar. No lavar en seco. No utilizar secadora. El guante debe cambiarse si se daña, se contamina o pierde sus propiedades elásticas. El guante debe tratarse como un residuo especial, teniendo en cuenta el agente contaminante y debe desecharse de acuerdo a la legislación vigente. No se acerque al fuego o al calor. NO es un guante impermeable.



7 CH



8 M



9 G



10 EG



- Fabricados en **Polietileno de Alto Desempeño y Fibra de Vidrio**
- Nivel de **Corte 5**
- Calibre **13**
- Sin Costuras
- Ligero
- Ergonómicos**
- Ideal para Trabajos de **Torno Recicladoras, Maquiladoras**
- **Ajuste al brazo con elastico**
- **Palma** cubierta de **Poliuretano**
- **Disponibles en Tallas 6XCH, 7CH, 8M, 9G Y 10XG**
- Cumple Normas Antiestáticas

ANSI/ESD S20.20-2014
ANSI/ESD SPI5.1-2015
ANSI/ESD STM11.11-2015
ANSI/ESD STM11.12-2015
ANSI/ESD STM11.13-2018

GUANTE ANTICORTE PZ 4543



SEIS14
ORIGINAL BRANDS
www.seis14.rocks

Praetoria.mx
info@praetoria.mx

PRAETORIA

CUMPLE
CE
EN 420
EN 388



4 5 4 3



1	2	3	4	
1	2	3	4	5
1	2	3	4	
1	2	3	4	

Abrasión 4/4
Corte 5/5
Rasgado 4/4
Perforación 3/4

PTT
519

PTT
521

PTT
619

PTT
620

PTT
621

PTT
821

PTT
1033

Birlos: 5
NID: 19mm
PCD: 135 mm
NTN: 85 mm
Altura: 55 mm

Birlos: 5
NID: 21mm
PCD: 115 mm
NTN: 70 mm
Altura: 50 mm


Birlos: 6
NID: 19mm
PCD: 215 mm
NTN: 105 mm
Altura: 32 mm

Birlos: 6
NID: 20mm
PCD: 140 mm
NTN: 65 mm
Altura: 50 mm

Birlos: 6
NID: 21mm
PCD: 137 mm
NTN: 70 mm
Altura: 70 mm


Birlos: 8
NID: 21mm
PCD: 160 mm
NTN: 60 mm
Altura: 51 mm

Birlos: 10
NID: 33mm
PCD: 290 mm
NTN: 90 mm
Altura: 25 mm

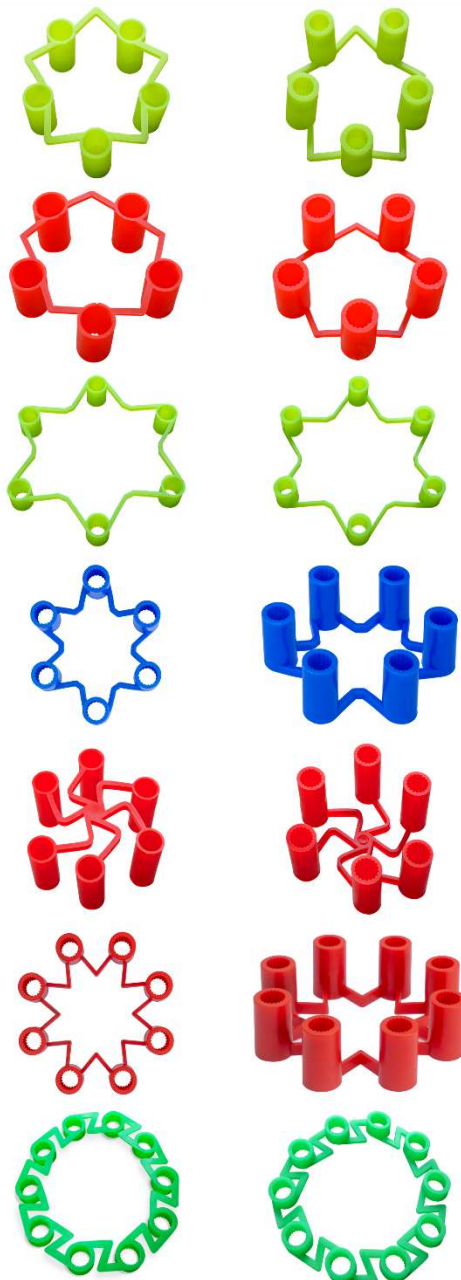

LINEA PTT TRABATUERCAS

Reduce la vibración y el shock que aflojan las tuercas
Especial para vehículos que transitan terracería
Fabricados en poliuretano de gran flexibilidad
Resistente al calor, deformación y a las grasas y aceites
Juego de 2 piezas
Revisa la compatibilidad con tu asesor de ventas
No aptas para su uso a alta velocidad

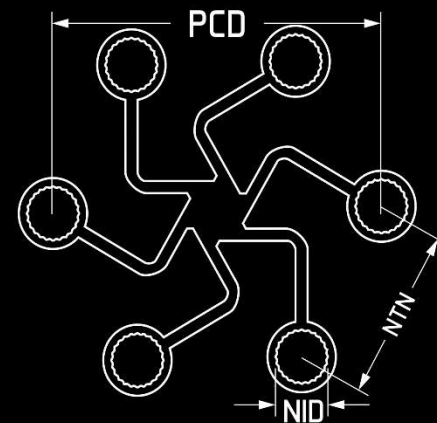

PCL20T

Calza de Uretano
28 Base x 20 Alto x 20 Ancho (cm)
Capacidad de hasta 20 Toneladas
Peso: 1.77 Kgs
Cuerda de Nylon
Estrido en la base para mejor agarre con la superficie
Superficie de contacto con la llanta de diseño diamante para evitar deslizamientos laterales
Cavidad posterior para agarre con la mano



PCL60T

Calza de Uretano
30.5 Base x 27 Alto x 38 Ancho (cm)
Capacidad de hasta 60 Toneladas
Peso: 6.10 Kgs.
Cuerda de Nylon
Barras de caucho en la base para mejor agarre con la superficie
Superficie de contacto con la llanta de diseño de líneas
Cavidad posterior para agarre con la mano



Barras de caucho




PCL120T

Calza de Uretano
44 Base x 37 Alto x 36 Ancho (cm)
Capacidad de hasta 120 Toneladas
Peso: 8.90 Kgs
Cuerda de Nylon
Estrido en la base para mejor agarre con la superficie
Superficie de contacto con la llanta de diseño de líneas
Cavidad posterior para agarre con la mano



LINEA PCL

CALZAS PARA LLANTAS

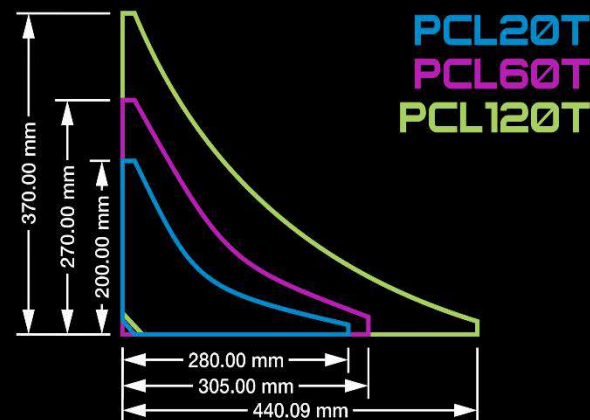

Pendiente máxima sugerida de uso 15°. Siga las instrucciones de uso descritas en la calza. El requisito de rendimiento de la OSHA (Sección 29 CFR 1910.178) con respecto a las calzas declara en su "requisito de rendimiento", que estas deben ser capaces de "evitar el movimiento" del vehículo. Por otro lado, Requisitos de la FMCSA (parte de la DOT), en la norma 49 CFR 393.102 (Reglas de Aseguramiento de Carga) requiere que la carga que pueda rodar sea asegurada con calzas, cuñas, cunas u otros medios equivalentes para evitar eficazmente el movimiento mientras el vehículo está en tránsito (en carretera). Finalmente se sugiere el uso de una calza cuya altura sea de al menos el 25% de la altura del neumático como la mejor práctica (consenso de ingeniería y fabricantes) para garantizar esa eficacia solicitada por ambos organismos.



Cumplimiento normativo de las calzas PCL20T , PCL60T y PCL120T de marca Praetoria

Nuestras calzas PCL20T, PCL60T y PCL120T de la marca Praetoria cumplen con los requisitos de desempeño establecidos por los organismos reguladores en materia de seguridad para la inmovilización de vehículos y cargas.

OSHA – 29 CFR 1910.178 El requisito de rendimiento de OSHA establece que las calzas deben ser capaces de “evitar el movimiento” del vehículo. Las calzas Praetoria han sido diseñadas y fabricadas para cumplir con esta exigencia, proporcionando estabilidad y evitando desplazamientos involuntarios durante operaciones industriales.

FMCSA / DOT – 49 CFR 393.102 La normativa de Aseguramiento de Carga requiere que toda carga con capacidad de rodar sea asegurada mediante calzas, cuñas, cunas u otros métodos equivalentes para evitar eficazmente el movimiento durante el transporte. Nuestras calzas Praetoria cumplen con los parámetros necesarios para garantizar esta retención mientras el vehículo está en tránsito.

Regla del 25% de la altura del neumático Como referencia adicional y siguiendo el consenso de ingeniería y fabricantes, se recomienda que la altura de la calza sea equivalente al 25% de la altura del neumático para asegurar un desempeño óptimo. Las calzas PCL20T, PCL60T y PCL120T están diseñadas considerando esta guía técnica, garantizando una eficacia alineada con las expectativas de OSHA y FMCSA.



BASTON LED TIPO WANDA

TJL



El Bastón/Wanda LED TJL es un dispositivo de señalización robusto y recargable, diseñado para operar en condiciones exigentes.

Fabricado en policarbonato con recubrimiento de TPR, es resistente al agua, caídas y presión. Incorpora LEDs de alta intensidad con múltiples secuencias de iluminación, linterna blanca en la parte superior y un par de imanes que permite fijarlo fácilmente a superficies metálicas.

Está pensado para aplicaciones en aeropuertos, minería, construcción, patios de maniobras, navegación y seguridad vial, funcionando como torreta, punto guía, barricada o señal de emergencia. Su alta visibilidad lo convierte en un complemento ideal para trabajos en entornos de poca luz, mejorando la seguridad del personal y la señalización operativa.

Color del LED: Rojo

Secuencias y duración:

·Parpadeo rápido: 15 h

·Parpadeo alternado: 2 h

·Parpadeo simple: 11 h

·Luz solida: 2 h

·Linterna LED blanco superior de alta intensidad: 6 h

·Linterna LED blanco superior de baja intensidad: 17 h

Especificaciones:

Tiempo de descarga de 2-17 horas

Vida del LED: 50,000 hrs

Voltaje de carga: 5V 1A

Voltaje de descarga: 3.7V

Capacidad de la batería: 2200mAh

Material: Policarbonato con TPR

Tiempo de carga: 4 horas

Peso: 400 gr

Puerto de carga: USB tipo C



LINTERNA

Luz blanca en dos intensidades para caminar en las zonas oscuras o hacer inspecciones rápidas.

TPR

Suaviza los golpes y le da un mejor agarre al tacto. En el costado inferior hemos dejado orificio para que puedas colgarla donde sea necesario.

POLICARBONATO

Su resistencia y baja rigidez le permite soportar los golpes y caídas que seguramente va a sufrir en el trabajo

IMANES DE FIJACIÓN

2 imanes empotrados en la parte posterior para adherirla a una superficie metálica.

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO y SECUENCIAS

No solo enciende y apaga el bastón, también cambia las secuencias de encendido de los LED.

BOTÓN DE ENCENDIDO DE LA LINTERNA

Botón para encender, cambiar entre las dos intensidades y apagar la linterna con luz blanca en la parte superior.

CARGADOR TIPO "C"

Entrada de cargador USB tipo "C" de carga rápida con tapón de hule.

Instrucciones de uso:

Use el botón superior para cambiar entre secuencias de iluminación.

Use el botón inferior para encender y apagar la linterna en la parte superior.

No vea directamente a la luz.

TORCH.COM.MX



Fijación con clip universal o elástico de tres bandas



Sensores de movimiento



Indicador de batería remanente en horas

T4



Puerto de carga USB tipo "C"



Lámpara Minera Inalámbrica con Sensor de Movimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Flujo Luminoso: 350 Lúmenes.

Tipo LED: Cálido blanco.

Poder: 5 W.

Batería: Li-ion 4,000 mAh.

Tiempo de Carga: ≤ 8 hr.

Intensidad Luminosa: 33,000 Lx 1M.

Ciclos de carga: 1,000.

Voltaje: 3.7 V.

Amperaje: 1.5 A.

Tiempo de Descarga:

Principal: Hasta 12 hr.

Secundaria: Hasta 40 hr.

Peso: 160 gr.

Funcional de -20°C a 50°C.

IEC:60079-0:2011

IEC 60079-1:2014

IP66
EN60529:1991+A2:2013



Ex mark: II 2 G Ex ib IIC T4 Gb (Ta=-30°C a +50°C)

TORCH.COM.MX





TORCH®

Lámpara Minera Alámbrica con Luz Posicionadora Intermitente Azul

LUZ AZUL INTEGRADA EN LA TAPA DE LA BATERÍA CON DOS PATRONES

ESTRUCTURA REFORZADA

La cubierta de la batería está diseñada para protegerla de golpes o caídas. La lámpara tiene un cobertor de hule que ayuda a amortiguar caídas. Baliza de luz azul con 14 LEDs, de patrón intermitente e iluminación sólida. La Batería de Li-ion y los circuitos están separados por una placa de PTC.

CERTIFICACIÓN ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU
II 2 G Ex ib IIC T4 Gb (Ta=-30°C a +50°C)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Libre de Mantenimiento y con Refuerzo Anti-Shock en Batería y Linterna

Luz Principal: 3W

Intensidad: 10,000 Lx.

Tipo de Emisor de Luz: Cree LED.

Color: Blanco Frío.

Batería Li: 10.4 Ah.

Voltaje: 3.7 V.

Amperaje: 0.35A.

Tiempo de carga: ≤11 horas

Duración de Luz Principal: 20 horas

Duración de Luz Secundaria: 28 horas

Horas de Trabajo: 600 horas

Peso Lámpara: 480 gramos.

Peso Cargador: 236 gramos.

Rango de temperatura de la batería:
de -8° C a 40° C.



TORCH.COM.MX

T8.2



Baliza de luz azul con patrón fijo e intermitente en la tapa de la batería



Protección de goma en el cabezal para reducir el shock de golpes y caídas en el circuito de iluminación



BENGALA LED TB

TORCH.COM.MX



BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO No solo enciende y apaga la bengala, también cambia las secuencias de encendido de los LED.

SOPORTES METÁLICOS Además de darle fuerza estructural, estos sirven para cargar la batería manteniendo la hermeticidad.

TPR Suaviza los golpes y le da un mejor agarre a las superficies como las de los vehículos, sin dañarlos y rayarlos. En la parte superior hemos dejado orificio para que puedas colgarla donde sea necesario.

POLICARBONATO Su resistencia y baja rigidez le permite soportar los golpes y caídas que seguramente va a sufrir en el trabajo.

La Bengala LED Torch, son **Sumergibles** y cuentan con una **Batería Recargable**. Además, son **Resistentes a Golpes, Caldas y Presión**. Son ideales para la **Minería, Construcción, Patios de Maniobras, Navegación, etc.**

Funcionan como **Torretas, Puntos Guía, Barricadas, Señalización Vial, Emergencias** y hasta como complemento a la Alta Visibilidad de las personas en ambientes de poca Luz. Tienen **9 secuencias** diferentes de iluminación y se fijan mediante un Poderoso **Imán**.

Todas la presentaciones viene con una **cargador para corriente directa e indirecta**.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Batería Lt: 800mAh/3.7V

Cargador de Corriente Alterna (AC)

Voltaje de entrada 100-240V, de salida 5.5V 15A

Cargador de Corriente de Directa (DC)

Voltaje de entrada 12-24V, de salida 5.5V 15A

Carga Completa: entre 2 y 3 horas.

SECUENCIAS DE ILUMINACIÓN VS. DURACIÓN DE LA BATERÍA

1 ROTACIÓN	8 HR	6 ENCENDIDO ALTO	4 HR
2 QUAD-FLASH	8 HR	7 ENCENDIDO BAJO	30 HR
3 LUZ PARPADEANTE	40 HR	8 LÁMPARA DE 2 LED	8 HR
4 ALTERNADO	8 HR	9 LÁMPARA DE 4 LED	5 HR
5 SOS (Código MORSE)	14 HR		

Disponible también en maletín de 6 piezas

Disponible en colores:



TORCH.COM.MX
INFO@TORCH.COM.MX





Baliza Recargable para Casco de Seguridad

La Baliza TG650 es un dispositivo recargable de Luz LED en color azul y rojo. Es una herramienta indispensable para garantizar la seguridad del usuario. Esta luz guardiana fue diseñada para instalarse en la parte trasera del casco, iluminando el punto ciego del usuario.

Su función primaria es proporcionar señalización efectiva y simple mediante cuatro modos de funcionamiento, permitiendo asignar significados específicos para agilizar la comunicación entre usuarios.

Estas cuatro secuencias de luz ofrecen hasta una duración de hasta 16 horas de iluminación continua, además de ser recargable mediante un puerto USB tipo "C" lo que lo hace conveniente y eco-amigable.

Con una resistencia a la humedad de grado IP 65, garantiza su funcionamiento en diversas condiciones ambientales.

Permite también, bloquear la baliza para evitar el encendido accidental de la misma.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Batería 650 mAh

Voltaje: 3.7V

Voltaje de carga: 3.1V - 4.25V

Corriente en espera <2UA

Corriente encendida: <50mA

Corriente de carga: <300mA

IP: 65

Intensidad: 500lux

Peso: 44g

Medidas: 36x25x90mm

Temperatura: -20°C - +70°C

SECUENCIAS VS DURACIÓN DE LA BATERÍA

1 Luz fija	8h.
2 Intermitente	16h.
3 Izquierda derecha	6h.
4 Modo respiración	8h.

TG650



TORCH.COM.MX



LAMPARA DE CABEZAL RECARGABLE TP02 TORCH


Lámpara de cabezal avanzada con diseño **ultra-compacto** y carcasa transparente de alta resistencia. Diseñada para ofrecer **versatilidad** y **potencia**, integra un sistema de **sensor de movimiento** para operación sin manos y un **estuche rígido** que funciona como batería de respaldo.

Es la herramienta ideal para profesionales que requieren iluminación técnica confiable y una gestión de energía extendida.



Sensor de Movimiento

Inteligente: Permite encender y apagar la lámpara simplemente pasando la mano por encima del dispositivo, facilitando el trabajo con guantes o herramientas.



6 Modos de Iluminación:

Incluye intensidades baja, media y alta (300 Lm), además de luz roja frontal y luces secundarias en dos intensidades.



Gestión de Carga Externa:

Estuche protector con batería integrada permite visualizar el nivel de carga de la lámpara desde el exterior mientras se protege el equipo.



Diseño Robusto:

Estructura ligera y reforzada que garantiza durabilidad en entornos de uso rudo.



Características Generales de la TP02:

Característica

Detalle

Modelo

TP02

Potencia Luminosa

300 Lúmenes (Intensidad Alta)

Poder

5 W

Tipo de LED

Luz Blanca

Batería de la Lámpara

1,200 mAh

Batería del Estuche

2,000 mAh (permite >1.5 recargas adicionales)

Puerto de Carga

USB-C





Høyland HP10r

Mochila/Bolso Duffel
Impermeable IPX7 de 50L



- Impermeabilidad IPX7 (sumergible hasta a 1m de profundidad durante 30 minutos sin ingreso de agua).
- Cierre de alta estanqueidad (Air Tight Zipper) lubricado por aceite de silicona sintético (incluido).
- Termosellado por alta frecuencia (sin costuras expuestas que permitan filtraciones de agua).
- Construida en poliuretano termoplástico (PU) de uso rudo 840D.
- Ideal para usos industriales, minería y actividades recreativas como kayak, pesca, camping, ciclismo, expediciones, etc., donde se requiere protección contra humedad, salpicaduras y lluvia.
- 10 puntos de anclaje con bandas cosidas tipo PALS / MOLLE compatibles con Miuldyr System®.
- 4 correas laterales ajustables para cargar herramientas, tubos, cañas de pescar, etc.
- 4 asas fabricadas en cuerda de escalada de 10 mm colocadas alrededor del bolso.
- 2 tirantes con ajuste de altura para montar la mochila en la espalda.
- 2 bolsillos interiores con cierre.
- 2 bolsillo interiores transparentes.
- 1 bolsillo externo con cierre resistente al agua.
- Dimensiones 59 x 30 x 27 cm.


BERSERKERSTORE.MX

- Visibilidad Mejorada 360° las 24 horas del día
- Tela "ripstop" 94% poliéster y 6% elastano, 150 g/m²
- 8 cintas reflejantes elásticas termo adheridas, con durabilidad de hasta 25 lavadas, marca BEREflective®
- Tela elástica en 4 direcciones
- Bolsas en el pecho cubiertas por la parte superior de la camisa
- Mangas con botón externo y cinta interna para sujetar los dobleces
- Repuesto de botones marcados en el interior de la camisa
- Tejido que transporta el sudor al exterior para mantener la piel seca
- Ventilación completa en las axilas
- Ventilación cubierta en la espalda alta
- Malla de 75 g/m² en las zonas de ventilación
- Cuello con botones
- Manga larga
- Protección solar UPF 50+
- Ideales para trabajos en la intemperie
- Tela de secado rápido
- Fácilmente personalizable frente y atrás
- Ideales para uniformes
- Cómodas y ligeras



AATCC
TM183-2020

Høyland  **H2.2**

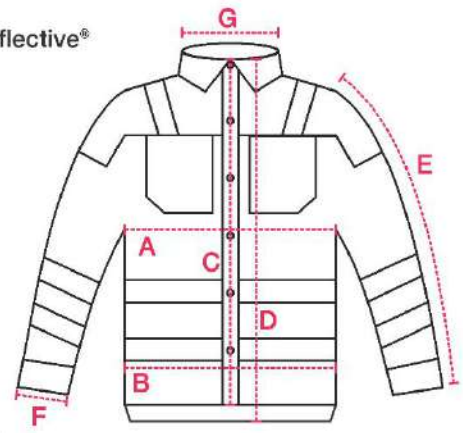

Disponibilidad

Tallas
ECH, CH, M, G,
EG, 2EG y XP
Combinación
de Color



Talla / Medida	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	4EG XP	Tolerancia +/-
Pecho	A	52	54	57	60	63	66	72	1
Cintura	B	52	54	57	60	63	66	72	1
Altura Frontal	C	72	72	74	74	76	79	85	1.5
Altura Trasera	D	78	78	80	80	82	85	91	1.5
Largo de la Manga	E	57	58	59	60	61	62	62	1
Ancho del puño	D	21	23	23	23	23	25	25	1.5
Cuello	E	19	20	20	21	21	22	23	1

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 25 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



Disponible en BERSERKERSTORE.MX

Ingeniería textil para jornadas exigentes



Resistencia y movilidad todo el día

Tela ripstop elástica en 4 direcciones, ligera y de secado rápido para máxima comodidad en trabajos exigentes.



Frescura inteligente

Ventilación en axilas y espalda con malla técnica que ayuda a expulsar el sudor y mantener la piel seca.



Protección para trabajo en exterior

Protección solar UPF 50+, ideal para jornadas prolongadas a la intemperie.



Diseño funcional para uso rudo


Tela color negro mate, bolsas en el pecho, mangas ajustables, refuerzos en zonas de mayor suciedad y opción de personalización para uniformes.



- 100% Poliéster 75 dernier de 140 g/m2
- Reflejante termoadherido a la espalda en forma de "X" marca BEReflective®
- 8 Cintas reflejantes elásticas de 25 lavadas
- Cuello y puños en cómodo acabado de costilla
- Costura del cuello cubierta por cinta de licra
- Tejido que transporta el sudor al exterior para mantener seca la piel
- UPF 50+ al frente y UPF 45+ en la espalda
- Tela tipo "jersey" en la espalda
- Bolsa en el pecho
- Ideales para trabajos en la intemperie
- Etiqueta termoadherida
- Cómodas y ligeras
- Tela de secado rápido
- Ideales para uniformes
- Manga larga
- Personalizable



25WST
BEReflective




AATCC

TM183-2020



H1.3



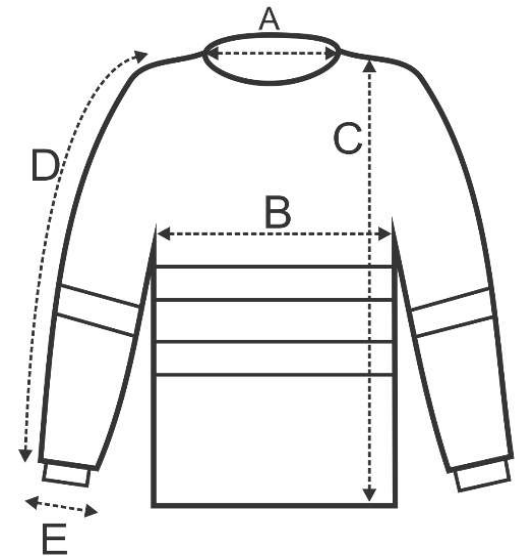

Talla / Medida	Medida	CH	M	G	EG	2EG	XP	Tolerancia +/-
Cuello	A	20	20	21	21	22	22	1
Cintura y 1/2 Pecho	B	54	56	58	61	64	67	1
Altura	C	72	74	76	78	80	82	1.5
Largo de Manga	D	58	59	60	61	62	63	1.5
Diámetro de la Manga E	E	24	25	26	27	28	29	1

Cuidados


- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 25 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



Disponible en **BERSERKERSTORE.MX**




H9.2

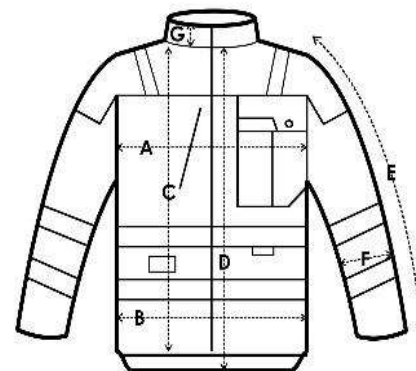

Talla / Medida	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	Tolerancia +/-
Pecho	A	54	57	60	63	66	69	1
Cintura	B	54	57	60	63	66	69	1
Altura al Frente	C	64	65	66	67	68	69	1.5
Altura Trasera	D	82	84	87	89	90	91	1.5
Longitud de Manga	E	61	63	65	67	69	71	1
Diámetro de Manga	F	16	16	16	17	17	18	0.5
Altura de Cuello	G	11	11	11	11	11	11	0.5

-Lavar a mano con detergente a 30°C
 -NO usar blanqueador -NO exprimir -NO usar secadora -NO planchar
 -Secar colgado a la sombra
 -Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



Únicamente disponible en **BERSERKERSTORE.MX**

- Toda la tecnología de la BK920 BERSERKER en color negro
- Tela Tricapa Rip-Stop que evita rasgaduras 100% Poliéster Forro: 100% poliéster
- Resistencia al agua de 8000 mm
- Relleno de poliéster de 100g/m2
- Ideales para lugares de trabajo donde no exista tráfico
- Abdomen y puños en color negro para manejo de trabajos sucios
- Manga con puño bombero con orificio para pulgar
- Portagafete retraible en bolsa del pecho
- Bolsa con zipper en la manga del antebrazo izquierdo
- Zipper terminado con guarda mentón
- Gorro con visera y solapas al cuello
- Espacio para parche de velcro en hombro derecho
- Pecho con una bolsa multiusos y otra con zipper
- Bolsas en la cintura de apertura a una mano
- Bolsa interna al color de la chamarra
- Cuello confort de textura suave
- Cintas de ajuste en cintura
- Cubre espalda baja
- Transpirable



H4.4

H4.4



Características Técnicas

- Cada pantalón abarca 2 tallas
- Tela elástica en 4 direcciones
- Composición de la tela 90% nailon y 10% elastano
- Tela de refuerzo Cordura® 500D, 100% nailon de alta tenacidad 6,6
- Cintura ajustable mediante cintas
- Botón metálico tipo "fly"
- Presilla delantera con Anillo "D"
- Zipper reforzado YKK® de alto desempeño
- 2 Bolsas tipo "flap" de Cordura® 500D de 4 secciones
- Las bolsas tipo "flap" se pueden guardar en los bolsillos
- 2 bolsas traseras reforzadas en el fondo y en el bias con Cordura® 500D y cintas reflejantes
- 2 bolsas delanteras con el bias reforzado en Cordura® 500D
- Bolsillo lateral derecho en tres secciones, elaborado en Cordura® 500D para navaja, pluma y regla
- Bolsillo lateral izquierdo con zipper
- Rodilleras de bolsillo con opción para inserto de EVA, con zipper y ventilación interna
- Ventilación en la parte posterior de la rodilla
- Cintas reflejantes de 5 cms BEREflective® BE50THS de 50 lavadas a la altura de las espinillas
- Bastilla posterior reforzada con Cordura® 500D
- Rodilleras tipo inserto H0.2 de EVA incluidas

CORDURA®
BEReflective®
YKK®

Høyland



BERSERKER

*YKK® es una marca registrada de YKK CORPORATION. *Cordura® es una marca registrada de INVISTA NORTH AMERICA, LLC.



BERSERKER

Høyland

H4.4

CORDURA®

¿Qué es Cordura®?

Es una tela técnica de alta resistencia, ideal para ropa de trabajo rudo. Fue desarrollada por DuPont en 1967 y hoy es usada globalmente por su durabilidad frente a abrasión, rasgaduras y desgaste extremo.

Usamos esta innovadora tela en las zonas de mayor desgaste: bolsas traseras, flaps, rodillas y bastilla, brindando:

Alta resistencia a la abrasión:

Cordura® soporta el roce continuo mucho mejor que el algodón o el poliéster. Esto es clave en zonas como rodillas, bastilla y bolsillos, que se desgastan rápido con el uso diario.

Mayor durabilidad:

Los pantalones con refuerzos Cordura® duran considerablemente más, incluso en trabajos pesados. Reducen el desgaste prematuro y mantiene su integridad frente a rasgaduras, enganches o contacto con superficies ásperas, donde otras telas suelen fallar.

Ligera:

A pesar de su resistencia, es una tela ligera. Ofrece protección sin volver incómoda o pesada la prenda.

Secado rápido y baja absorción de humedad:

A diferencia del algodón, Cordura® no retiene humedad, lo que ayuda a mantenerte seco y cómodo durante la jornada.

YKK®

Yoshida Kogyo Kabushikikaisha (YKK®) es una empresa japonesa fundada en 1934, y es reconocida mundialmente como el mayor fabricante de cierres de alta calidad.

¿Por qué usamos zippers YKK® en nuestros pantalones?

Durabilidad comprobada:

Los cierres YKK® están diseñados para soportar miles de ciclos de uso. Resisten bien en condiciones extremas como calor, polvo, agua o tracción fuerte, donde otros zippers pueden romperse o separarse.

Mayor seguridad y confianza:

En ropa de trabajo, un cierre que falla puede significar incomodidad o incluso riesgo. YKK® brinda seguridad funcional, lo cual es clave para prendas técnicas.

Consistencia en la calidad:

Marcas genéricas pueden variar mucho en calidad entre lotes. YKK®, en cambio, mantiene estándares globales muy estrictos, lo que significa que cada cierre es confiable, sin sorpresas.

A diferencia de muchas marcas genéricas, YKK® fabrica internamente todos los componentes del cierre (dientes, tela, cursor, etc.). Esto asegura un funcionamiento suave y preciso, sin los típicos atorones o fallos que se ven en cierres de baja calidad.



Cordura®



Flaps



Ajuste en Cintura



Rodilleras tipo inserto



Bolsillo lateral para herramienta



Bolsillo lateral con zipper



Bolsillo reforzado



Zipper YKK®



Rodilleras tipo inserto incluidas



Ventilación




Un pantalón dos tallas



Bolsas traseras reforzadas



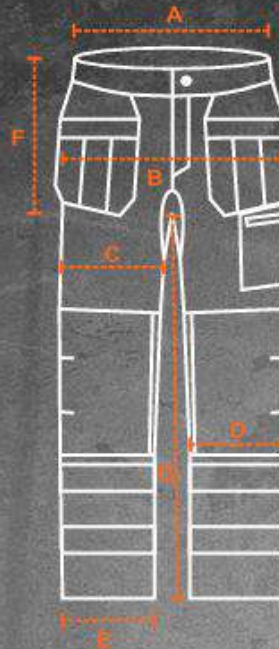

Disponibilidad

Tallas

30-32 X 31
34-36 X 31
38-40 X 31

Colores



Medidas por talla

Talla / Medida	Cintura	Cadera	Muslo	Rodillera	Parte inferior	Tiro	Altura Interna
Medida	A	B	C	D	E	F	G
30-32 X 31	48	54	32.5	24	21.5	28	79
34-36 X 31	52	56	34	25.5	22.5	30	80
38-40 X 31	56	59.5	35.5	27	23.5	32	80
Tolerancia +/-	1	1	1	1	1	1	1

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 50 lavadas -Lavar a mano con detergente a 30°C -NO usar blanqueador -NO exprimir -NO usar secadora
-NO planchar -Secar colgado a la sombra
-El pantalón H4.4 debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar



BEReflective® YKK® CORDURA®



BERSERKER

PLAYERA DE TRABAJO H0.0 HØYLAND

- Playera de trabajo H0.0
- Cómoda y Fresca
- 100% Algodón
- Peso Completo: 180 gm2
- Cuello Redondo
- Logos realizados con Vinil Textil Flock
- Detalle Rojo en una Manga
- Tallas: Ch y M





CINTURÓN H0.1 HØYLAND

- Cinturón modelo H0.1, elástico y unitalla
- Banda de 83% polipropileno y 17% elastano
- Hebilla 100% de acero troquelado, sin pintura
- Largo máximo de 137 cm y ancho de 4 cm
- Ajuste continuo sin perforaciones para mayor precisión
- Cómodo, resistente y durable para uso diario o trabajo
- Color negro y hebilla con acabado plata antigua



SANDALIAS BP10 BERSERKER



Modelo : BP10G

Modelo : BP10B



Características generales:

- Sandalia de plataforma de punta abierta, estilo de dedo (pata de gallo)
- Fabricada principalmente en etilvinilacetato (EVA) moldeado, caracterizada por una suela gruesa que funciona como plataforma de amortiguación.
- La plantilla cuenta con una superficie texturizada distintiva de nódulos elevados diseñados para agarre y masaje, además de un contorno anatómico.
- El corte consiste en tiras anchas de material sintético con textura exterior tipo tejido, un detalle de costura en X en el poste del dedo y sin forro interior.
- Suela exterior diseñada con un dibujo de tracción profundo y patrones geométricos para mejorar el agarre.
- Las muestras presentan variantes con tiras en color negro mate o verde oliva, manteniendo la suela negra y el logotipo amarillo en la plantilla.
- Tallas MX: 27, 27.5, 28, 28.5, 29 y 29.5

TERMO H0.4 HØYLAND

Termo de Acero Inoxidable 304 marca Høyland

Características generales:

- Vaso térmico de color azul
- Capacidad 20oz – 600ml
- Útil para bebidas calientes y frías
- Textura con acabado antiderrapante
- Tapa a prueba de fugas y tamaño ideal para cualquier automóvil
- Mantiene la temperatura fría o caliente por 10 hrs



LÁMPARA TP05 TORCH

Lámpara de Campismo Recargable

Tamaño: 34 x 91 mm

Peso: 72g

Características generales

- Iluminación en 360°
- Linterna frontal
- Interruptor rotativo
- Indicador LED
- Resistente al agua IPX8
- Recargable



MINI MULTIHERRAMIENTA BMH20 BERSERKER




Acero Inoxidable martensítico (2CR13) con propiedades magnéticas, buena resistencia a la corrosión y alta dureza en estado templado.

Medidas: 94 x 35 x 3.6 mm

Características generales

- Nava retráctil
- Regla
- Destapador
- Desarmador de paleta y cruz
- Llave hexagonal 1/4 "

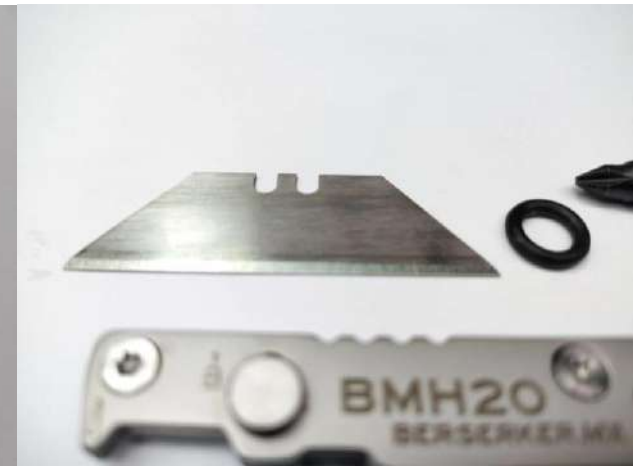



GORRO NAVIDEÑO BP20 BERSERKER

Características generales:

- Elástico y térmico
- 100% Acrílico
- Respirable
- El gorro está compuesto de tela acrílica de punto ligera y duradera, ideal para mantener tus orejas calientes durante el clima frío y frío
- Unitalla

GORRO DE TRABAJO DOBLE VISTA BK025 BERSERKER

Características generales:

- Elástico y térmico
- 100% Acrílico
- Respirable
- Dos colores:
 - Naranja y Negro BK025O
 - Amarillo y Negro BK025Y
- Ambos Modelos con Doble Vista
- Unitalla





Modelo : BAW04



CUBOS BAW04 BERSERKER

Características generales:

- Cubos reutilizables de acero inoxidable para enfriamiento de bebidas
- Material: Acero inoxidable 304 de grado alimenticio
- Cantidad 4 piezas
- Forma Cuadrada
- Peso del producto 132 Gramos
- Medidas de hielo 26 x 26 x 26



GORRA H0.3 HØYLAND

Características generales:

- Resistente al agua
- Paneles laterales y traseros micro perforados.
- Broche de plástico ajustable, estructura rígida
- Tratamiento impermeable
- Composición tela 100% nailon
- Visera de polietileno



Modelo : H0.3

Para más información síguenos en nuestras redes sociales
y visita nuestras páginas de internet

BERSERKER

www.berseker.mx



TORCH

www.torch.com.mx



PRAETORIA

www.praetoria.mx

